

SpeedStile FP DS

重要须知

- 所有经过SpeedStile FP DS之下的水平管道或导管必须至少低于完成地板面140mm。
- 金属线缆管道出口至少高于地面50mm。
- 客户须确保安装现场的结构完整性和结构强度。
- 本产品技术资料所述所有规格尺寸仅供参考。安装前，请与我们联系。



SpeedStile FP DS

速通门系列：新型全高矩形门

SpeedStile DS系列速通门中采用了前沿的新材料，饰面和符合人体工程学的形状充分体现了设计师的想象力，同时提供多种饰面和灯光效果配件。一种新型、时尚、灵活的设计能够在无形中将无限的美学与建筑的内部需求融合在一起，完美展现固力保产品的安全特点和性能。

加宽通道可实现无障碍通过，同时增加轮椅或儿童通道管理。安全性高，能对安全冲击力和实物进行感应。

运用电子方式控制单向或双向通行，可设置为常闭模式（常闭，NC）或者常开模式（常开，N/O）。在接收到出入控制系统或远程控制信号之后，扇页才会打开（常闭，NC）。如果有未经授权的人试图尾随或企图从相反的方向通过闸机，就会激活内置的报警系统。在预设时间内无人通行，通道会关闭并恢复原位。

固力保安全系统（中国）有限公司

中国上海西藏南路218号
永银大厦1701-1702B单元
邮编：200021

客服热线 +86 4008 625 886
传真 +86 21 3366 1208
电邮 info.cn@gunnebo.com
网站 www.gunnebo.cn

本产品单页仅供宣传使用，不作为任何法律文件，固力保安全系统（中国）有限公司拥有最终解释权，产品如变化以业务发生时为准。

固力保安防集团—全球领先的安防解决方案提供商
集团网址：www.gunnebo.com

GUNNEBO[®]
For a safer world

GUNNEBO[®]
For a safer world

SpeedStile FP DS


技术规格

驱动


直流电机

材料

整体框架饰面：不锈钢、钢化玻璃
箱体基座：薄膜镀铬饰面、镜面抛光
扇页：12mm钢化玻璃、安全橡胶胶条
顶盖和两侧机箱：碳纤维



侧板：高分子聚合物

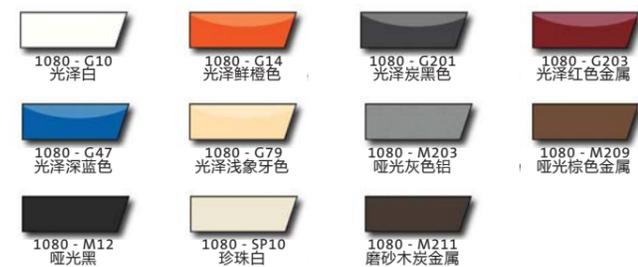

电源故障

在电源发生故障的情况下，扇页将保持在当前位置。
接入无电压触点以启动火警警报，施加一定的推力后门会打开。

状态指示灯

LED通道指示灯安装在旋转柱的驱动柱上，可显示“绿色箭头”、“红色禁行”的指示信号。

电气要求

230V 50HZ或115V 60HZ/待机功率20VA，运行功率120VA

环境要求/IP防护等级/平均无故障时间/平均维修时间/维护通道

+5°C 至+ 40°C，相对湿度95%，无凝露/IP20/400万次/小于30分钟/侧板

通行量

- 插卡式20人次/分钟
- 刷卡式30人次/分钟
- 感应式40人次/分钟

型号

- 提供标准通道550mm，和宽通道（900mm）两种选择。还有一种组合型选择 - 一侧中置窄箱体（550mm），另一侧为宽通道（900mm）。

可选配件

- 饰面和材料
- LED灯光效果
- 集成读卡器
- 备用电池
- 数字式LCD计数器
- 遥控系统

应用场合

- 政府机构
- 金融业
- 银行
- 零售业
- 通讯业
- 信息技术业
- 出版业
- 休闲会所
- 教育业

SpeedStile FP DS

安装要求

- 螺栓深度至少70mm，混凝土地基抗压强度至少为fck (cube) 30N/mm²
- 预留面积至少为1500mm x 500mm（加宽和组合型通道：750mm）x 150 mm（深）
- 楼面地板至少要高于地基50mm

规格尺寸

	整体高度 (mm)	通道宽度 (mm)	箱体高度 (mm)	箱体长度 (mm)	箱体宽度 (mm)	中间箱体重量 (kg)	两端箱体重量 (kg)
标准短通道	1200/1800	550	950	1448	300	170	220
加宽短通道	1200/1800	900	950	1448	480	185	240

可选型号



常用通道组合方式



正常使用



报警状态

