




SpeedStile FL

摆动型标准速通门

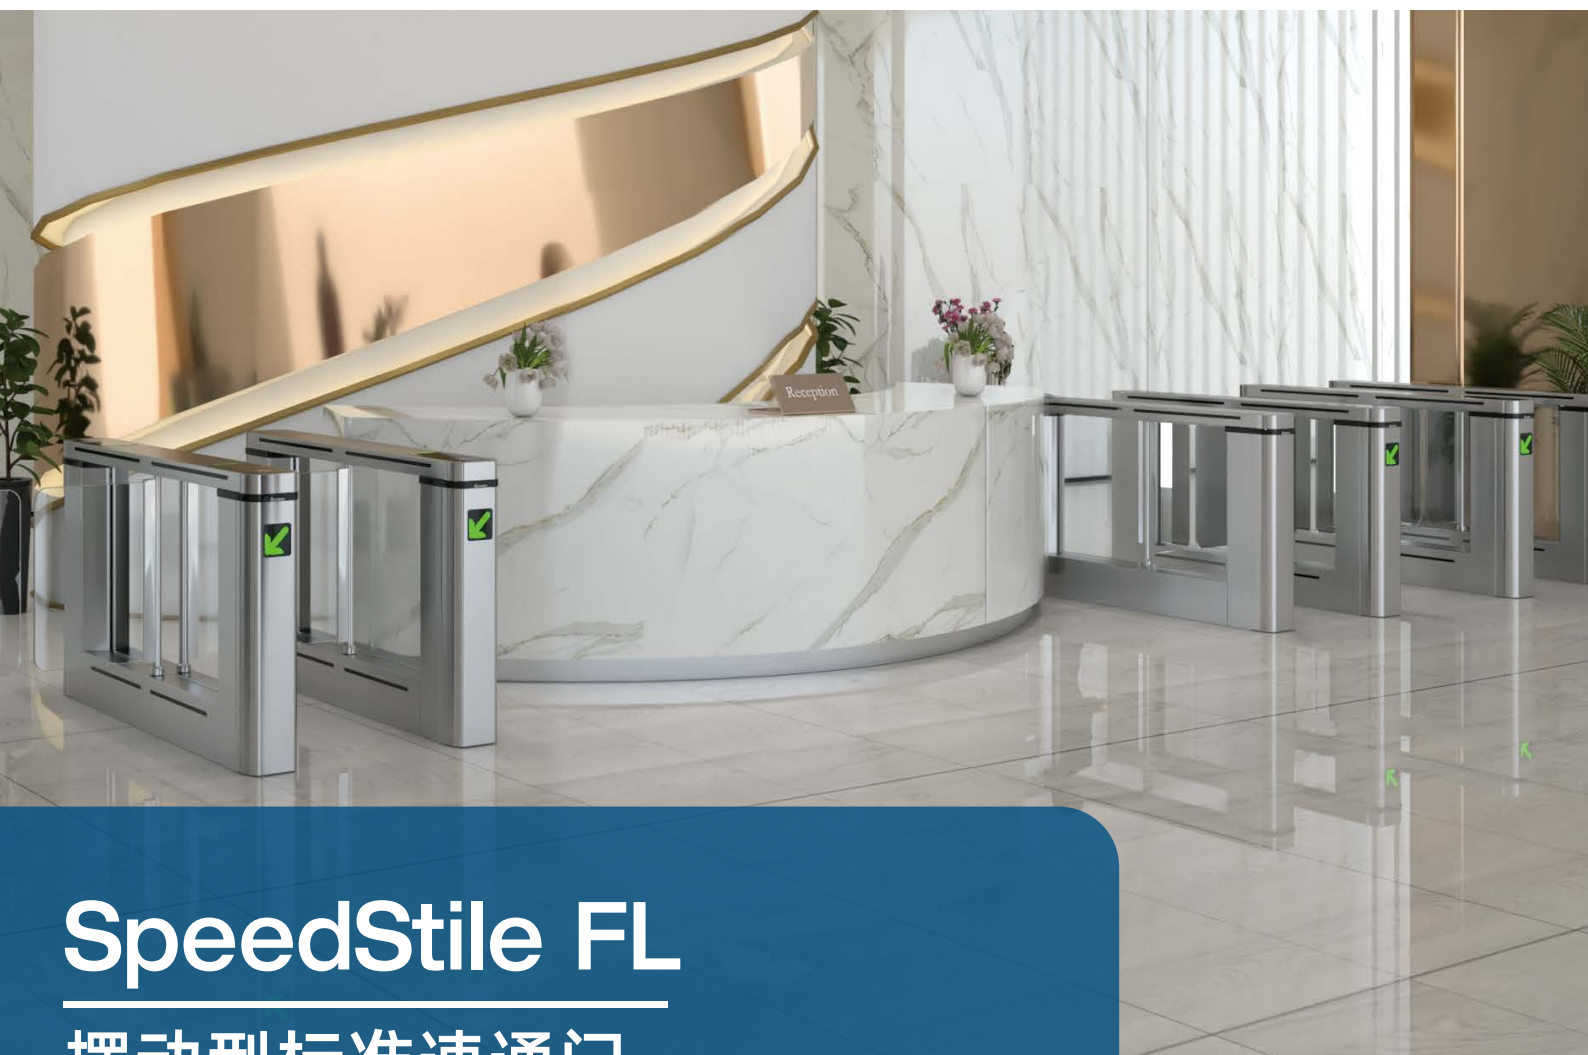

Gunnebo SpeedStile FL 速通门是固力保在商用楼宇项目中的主推产品，拥有大量的项目案例，结构设计以稍宽的机箱尺寸换取稳定的运行状态及更大的驱动力矩，同时为客户提供更大的功能扩展空间，即使集成大量的第三方模块依然可以保持产品本身的设计整体性。产品可选全玻璃顶盖、机箱氛围灯效、动态发光门扇等外观升级的选配方案，结合门扇的快速开合给用户带来极致的通行体验。



技术规格

TECHNICAL SPECIFICATIONS



逻辑控制
Gunnebo GC01 逻辑板



驱动控制
Gunnebo MB01 驱动板



驱动系统
24V 直流电机



通行检测
红外对射传感器



安全检测
低位安全传感器



机身材质
304 不锈钢



顶盖材质
304 不锈钢



门扇材质
10mm 钢化玻璃



指示灯
双色 LED 交通灯,
双色 LED 状态灯

可选配件

OPTIONAL ACCESSORIES

- 钢化玻璃顶盖
 - 通行引导灯效
 - 机箱氛围灯效
 - 亚克力门扇
 - 卡回收套件（机箱内置）
- 断电开门
 - 无线遥控器
 - MP-2000 远程控制面板
 - Smart Control 通道管理软件



通道外观及尺寸

APPEARANCE AND SIZE

	门扇高度 (mm)	通道宽度 (mm)	机体高度 (mm)	机体长度 (mm)	机体宽度 (mm)	机体重量 (kg)	
						中间机体	边机体
标准通道	890	600	950	1600	200	135	115
加宽通道	890	900	950	1600	200	140	120